Qurails®
Open a new experience

4701

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

Compact en strak

4701

handbediend

voor lichte en middelzware gordijnen

Compact en strak

De Qurails 4701 rail is een mooie rechthoekige rail. De rail wordt vaak toegepast als inbouwrail in een houten ondergrond. Een mooie strakke rail die in uw woning of kantoorpand kan worden toegepast.

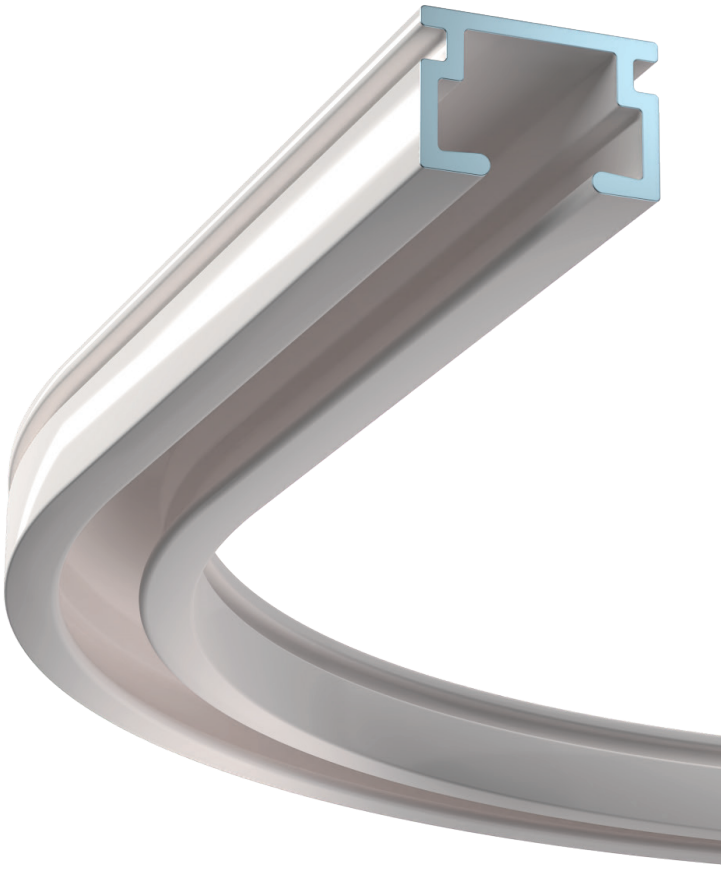

- De ideale rail voor vitrage, lichte of middelzware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde.
- Blindmontage aan het plafond of d.m.v. een montageclip.
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooide gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.

Standaard kleuren

Hoge kwaliteit, slijtvaste coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel geanodiseerd, zwart
Afmetingen:	10 x 15 mm
Gewicht profiel:	137 gr/m
Montage:	plafond

Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel: **Glijder:**





Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

4701 en 4701-PB met standaard ponsgat type 'B':

	RAL	4	5	6	7
wit	9010			●	
naturel				●	
zwart	9005			●	

Speciale ponstypes of afwijkende kleuren op aanvraag.

Ondergrond:

- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 10 cm R 10 cm R>80 cm	1012 1015 1018



Flow

Het Qurails Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooide gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanod eisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.

Montage

Montage van geponste rail uit de 4700-serie met kruiskopschroef 2314



Montage van 4701 met metalen plafondsteun 4750



Montage ingefreesde rail uit de 4700-serie



Type ponsen



Extra montage opties
standaard ponsgat type B.
(Ø2,5 + 3 x 10 mm slob, elke 15 cm)
Speciale ponstypes op aanvraag.

Toepassingsvoorbeeld

4701 met einddeksel 4753-12

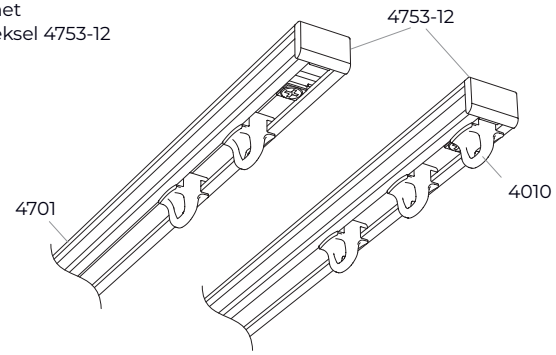

Toepassing van de 4753-12, een artikel met twee functies: alleen als einddeksel of als einddeksel én eindstop.

Montagerichtlijn (op basis van plafondsteun)



De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.

Standaard onderdelen

Gordijntransport



4010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage



4750
plafondsteun
naturel / wit / zwart



2314
kruiskopschroef
19 mm
wit / naturel metallic / zwart

Accessoires

4753-12
einddeksel
wit / grijs / zwart

Optionele onderdelen

Gordijntransport



2004
glijder rem
wit / grijs / zwart

4001-M
eindstop met oog
metaal naturel

4002-M
eindstop metaal
naturel

4003
eindveer kunstof,
stansgat nodig
wit

4007
draaiglijder wit /
grijs / zilver / zwart

4007-LRS
draaiglijder LRS grijs /
voorloop draaiglijder
LRS rood

4010-50
4010-W met
kunststofhaak
2023

4012
klikglijder wit



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit /
naturel metallic /
zwart

2020
dubbele
gordijnhaak wit

2021-FL
G-haak
wit

2022
gordijnhaak
wit

2023
plooihaak
wit

2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar

2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar

Accessoires

4048-08MM
hoekverbinder



4145
flexibele afdekstrip

KVT-T1
trekstang
100, 125 of 150 cm wit /
naturel metallic / zwart /
transparent

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Open a new experience

Qurails B.V. | Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.nl | www.qurails.nl

v22.07.2026