



# 6200

elektrisch bediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen

---

**Luxe en robuuste rail**

# 6200



## elektrisch bediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen

### Luxe en robuuste rail

De Qurails elektrisch bediende rail 6200 is een fluisterstil systeem die toegepast kan worden voor comfort, maar ook als ondersteuning voor minder valide of ouderen. Tevens is het systeem te integreren in vele domoticasystemen en kan het dienen als aanwezigheidsimulatie. Een populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen, in de zorgsector en hotels.

- De ideale rail voor vitrage, middelzware of zware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Deze rail kan uitgevoerd worden met de drie verschillende uitvoeringen van de G-Motion motoren.
- Gordijnen kunnen zowel enkel als middensluitend worden uitgevoerd.
- Twee systemen zijn uitvoerbaar met onopvallende eind pouli, om een asymmetrische verdeling mogelijk te maken.
- De motor wordt afgedekt door het gordijn waardoor deze aan het zicht wordt onttrokken.
- Buigbaar in verschillende radii (horizontaal en verticaal).
- Compatibel met het Flow of Swing systeem, voor regelmatig geploide gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.



### Standaard kleuren




Hoge kwaliteit, slijtvaste Akzo Nobel coating, zeer kleurecht, UV bestendig.  
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

### Kenmerken

Materiaal: aluminium  
Kleur: wit, naturel metallic, zwart  
Afmetingen: 22 x 31 mm  
Gewicht profiel: 567 gr/m  
Montage: wandmontage, (verlaagd) plafond montage, systeemplafondmontage, blindmontage

## Profiel/ glijderspecificaties

Aluminium profiel: Glijder:

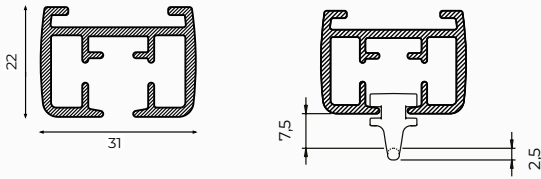

Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010	●		●	●
natuurlijk metallic	9006	●		●	●
zwart	9005	●		●	●

### Ondergrond:

- hout
- steen

### Steunsoort:

- plafondmontage
- wandmontage
- afstandsteun
- inbouw blindmontage

### Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 20 cm	1015
R 30 cm	1015
R > 100 cm	1018

## Flow

Het Qurails Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooide gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: [zie productblad Flow.](#)


## Bestekomschrijving

### Materiaal


- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Akzo Nobel gepoedercoat volgens Qualicoat eisen.

## Montage


Plafondmontage met spanner 6050: ruimte vrij houden voor het draaien van de spanner




Plafondmontage met plafondsteun 6055-1000

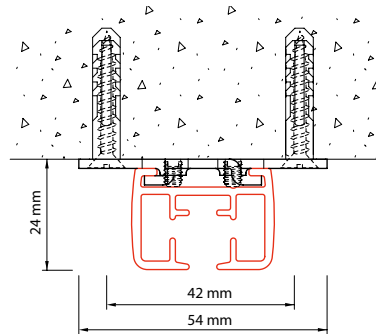


Blindmontage aan of in het plafond met steun 6055-3100-N-040  
Bij bochten: freesgroef maken op basis van geleverde rail.

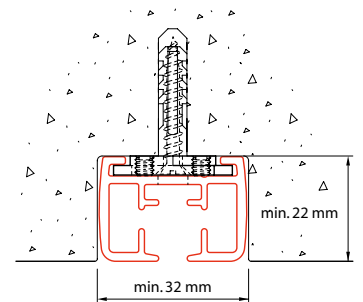


Wandmontage met wandsteun 6051

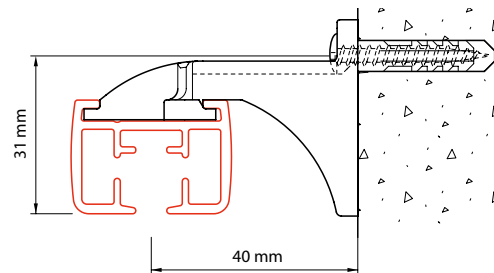

Wandmontage met afstandsteun 6017, inkortbaar van 15 tot 7 cm.

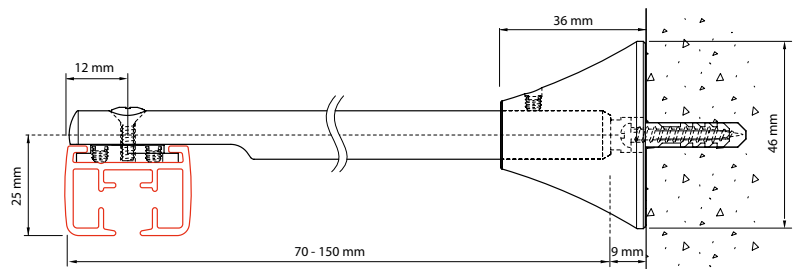


Wandmontage met afstandsteun 6015

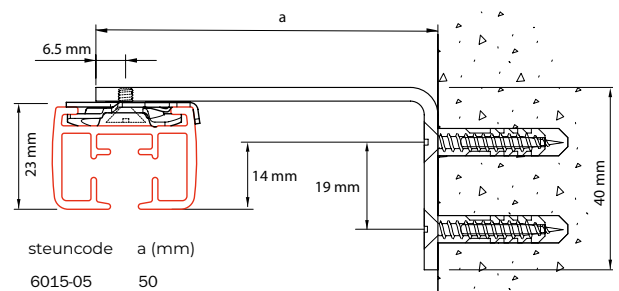

steuncode	a (mm)
6015-05	50
6015-07,5	75
6015-10	100




6200 zonder hoofdje met 4010:

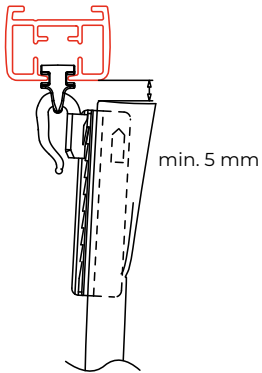


**Confectievoorbeld**

Let bij de confectie op voldoende ruimte tussen gordijn en plafond of tussen gordijn en rail.

6200 met hoofdje met 6010:

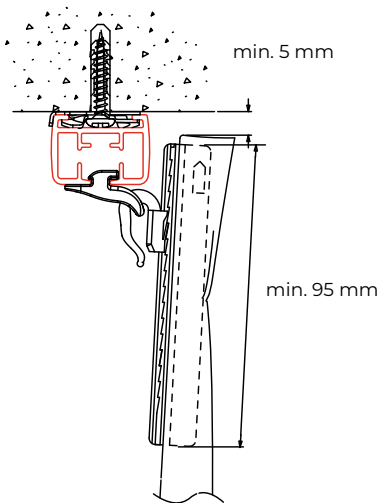

**Montagerichtlijn**



De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruikintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.



**Belastingtabel**

maximaal gordijngewicht

		GM-4	GM-6	Tandem		GM-1	Tandem		
				GMT-6	GMT-6		GMT-1		
<b>Buiging</b>	<b>Glijder</b>	< 10 m	< 12 m	< 12 m	< 18 m	< 24 m		< 30 m	
				enkelpakket	middensl.	enkelpakket	middensl.		
recht	4010, 4020, 4030	40 kg	60 kg	100 kg	80 kg	80 kg	100 kg	100 kg	180 kg
	6010			40 kg	60 kg	-	-	-	-
1 bocht	4010, 4020, 4030	30 kg	50 kg	90 kg	70 kg	70 kg	90 kg	90 kg	170 kg
of meerdere bochten ≤ 90° in totaal	6010			30 kg	50 kg	-	-	-	-
2 bochten	4010, 4020, 4030	20 kg	40 kg	80 kg	60 kg	60 kg	80 kg	80 kg	160 kg
90° - 180° in totaal of grote bocht/ovaal	6010			20 kg	40 kg	-	-	-	-

motortype  
bijk. 'GM-4' motortype staat voor alle motoren met een productcode die begint met GM-4



## Standaard onderdelen

### Systemen




G-motion GM-4  
Motor unit  
Max 40 kg

G-motion GM-6  
Motor unit  
Max 60 kg


G-motion GM-1  
Motor unit  
Max 100 kg

Voor meer informatie over de motoren raadpleeg het productblad G-Motion.


### Gordijntransport




4010  
glider  
wit / grijs / zwart



6271-1000  
pouli-set 6000  
serie wit / grijs /  
zwart



6274-3000  
voorloper met  
overlap wit /  
naturel metallic  
/ zwart



6275-3000  
voorloper zonder  
overlap wit /  
naturel metallic /  
zwart



6002-N  
eindstop




6220  
tandband

### Montage



6050  
spanner  
incl. ring

### Accessoires




6052  
railverbinder  
naturel

## Optionele onderdelen


### Systemen




6272-1400  
poulihaak



6272-1000  
pouli-set met  
kleine retour  
pouli  
wit / grijs / zwart



6272-2000  
pouli-set  
midden- pouli  
wit /  
grijs / zwart



6272-2000-090  
Hoek pouli

### Gordijntransport



4020  
glider heavy duty  
wit / grijs / zwart




4030  
roller  
wit / zwart




6010  
voorsprongglider  
wit / grijs / zwart



6055-1000  
plafondsteun  
wit / naturel  
metallic / zwart



6055-3100-N-040  
profielmoer voor  
blindmontage,  
incl. Torx10  
40mm




4055-30-20  
klosset wit /  
naturel / zwart




4055-40  
pendelbuis  
eenzijdig getapt  
50 / 100 / 150 cm  
wit / naturel /  
zwart



6051  
wandsteun  
wit / grijs / zwart




6015-4  
afstandsteun 5 / 7.5  
/ 10 / 15 cm  
wit / naturel  
metallic / zwart



6017  
afstandsteun  
inkortbaar 7-15 cm  
wit / naturel  
metallic / zwart



4064-10  
G-poot voetplaat  
wit / naturel  
metallic / zwart




4064-40  
G-poot stang  
70 / 120 / 150 / 200 cm  
wit / naturel metallic / zwart



4064-30-20  
montageset  
G-poot wit

### Accessoires



6059-1000  
retourset 15 cm wit



1251-250  
Siliconenspray Qurails

Technische wijzigingen voorbehouden.

**Qurails**<sup>®</sup>  
Open a new experience